

butaproject

İnşaat və hidroizolyasiya məhsullarının
istehsalı zavodu

AZS ГОСТ 30547-97

ISO ISO 9001:2015

BALAXANI
SƏNAYE
PARKI



butaband

membran

Etibarlı seçim


buta project

«Buta Project» MMC şirkəti 2020-ci ildə təməli qoyulmuş tikinti materialları olan hidroizolyasiya istehsal edən müəssisədir.

«Buta Project» zavodunun illik istehsal gücü 2 milyon kvadrat metrdən çox membran və 5 min tondan (mastik və praymer) artıq hazır məhsula, geniş istehsal və texnoloji imkanlara malik olan, keyfiyyətli məhsullar təklif edən çoxşaxəli müəssisədir.

Biz fəaliyyətimizdə hər bir müştəriyə fərdi yanaşmanı, müştərilərimizlə daim etibarlı münasibətlər qurmağı təcəssüm etdiririk. Şirkətimizin hər bir üzvü çalışır ki, müştərimizin sifarişini ən qısa müddətdə tam şəkildə yerinə yetirilsin.

Bizim üçün ən vacib meyar məhsullarımızın keyfiyyətidir!

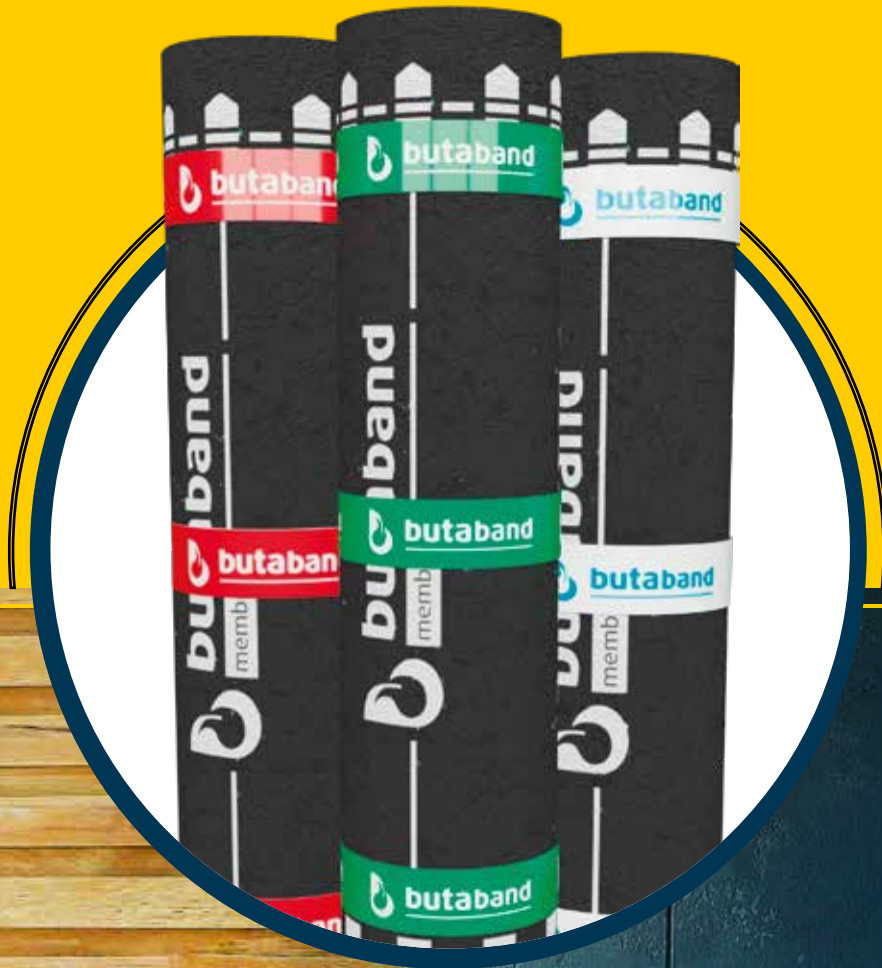

- **Buta Band ECO**
- **Buta Band STANDART**
- **Buta Band PREMIUM**
- **Buta Band STONE**

Buta Band ECO


Tərkibi: şüşə lif, modifikasiya olunmuş bitum və polietilen plyonka

Təyinat: 1-ci qat kimi beton səthə qızdırılaraq istifadə olunur. Qalınlıq ərazinin rütubəti və temperaturuna görə dəyişir. Quru və normal temperaturlu ərazidə 2.0 mm-dən başlayan Butaband məhsullarından istifadə etmək mümkündür. Qalınlıq 2.0 mm-dən 4.0 mm-dək dəyişir.

Buta Band STANDART

Tərkibi: şüşə parça, modifikasiya olunmuş bitum və polietilen plyonka

Təyinat: Rütubətli və temperaturu -15°C -dən $+70^{\circ}\text{C}$ -ə qədər olan ərazilərdə 1-ci, 2-ci və 3-cü qat kimi beton səthə qızdırılaraq istifadə olunur. Qalınlıq ərazinin rütubəti və temperaturuna görə dəyişir. Qalınlıq 2.0 mm-dən 4.0 mm-dək dəyişir.

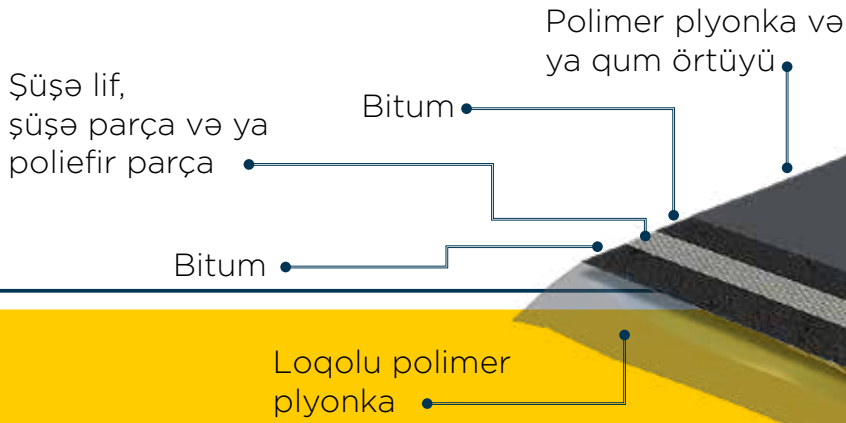

Buta Band PREMIUM

Tərkibi: poliefir parça, modifikasiya olunmuş bitum və polietilen plyonka.

Təyinat: -20°C -dən $+80^{\circ}\text{C}$ -ə qədər temperatura davamlıdır. Daha çox hərəkətli şovlarda birləşmələrdə yüksək temperaturlu ərazilərdə istifadə olunur. Digər məhsullarımızla müqayisədə daha uzunömürlüdür. Qalınlıq ərazinin rütubəti və temperaturuna görə dəyişir. Qalınlıq 3.0 mm-dən 4.0 mm-dək dəyişir.

Buta Band STONE:

Tərkibi: şüşə parça və ya poliefir parça, modifikasiya olunmuş bitum, polietilen plyonka və qum örtüyü.

Təyinat: -20°C -dən $+80^{\circ}\text{C}$ -ə qədər temperatura davamlıdır. Daha çox günəş şüası təsir edən və fiziki təzyiqli ərazilərdə axırncı qat izolyasiya üçün istifadə olunur. Məhsulun axırncı qatı (qum örtüyü) birbaşa təsir edən günəş şüalarından qoruyur. Qalınlıq ərazinin rütubəti və temperaturuna görə dəyişir. Qalınlıq 3.0 mm-dən 4.0 mm-dək dəyişir.

Buta Praymer SP:

Tez quruyan polimer praymer Buta Praymer SP xüsusi seçilmiş üzvi məhlullarda neft bitum əsaslı məhluldur. Yüksək hopdurma bacarığı, habelə qısa müddətdə quruma və qələviyə davamlılığı sayəsində, məhsul yüksək yapışma gücünə malikdir.



Buta Mastik SM:

Bitumlu astar Buta Mastik, müxtəlif səthlərin su izolyasiyası üçün hazırlanmış, qara rəngli homogen bir maye olan tikinti materialıdır. Qarışığın əsasını yüksək keyfiyyətli bitum təşkil edir, qeyri-toksik həlledicilərlə hazırkı vəziyyətə qədər durulaşdırılır.

Bitumlu astar su izolyasiyası üçün istifadə olunur, beton və sement-qum şpalları, boru kəmərləri, metal və taxta konstruksiyaları korroziyadan və çürümədən qorunmaq üçün istifadə edilir.



XİDMƏTLƏR



Məhsullarımızın satışı ilə yanaşı onların vurulma xidmətini də həyata keçiririk. Belə ki, professional işçi qrupumuz məhsulların təyinatı üzrə vurulacaq sahələrini əvvəlcədən tam analiz edib, hansı materiallardan istifadə olunacağını dəqiqləşdirərək, səthlərin və divarların, təməl və dam örtüklərinin və bütün bu kimi hidroizolyasiya ehtiyacı olan obyekt və şirkətlərə öz xidmətlərimizi təklif edirik. İşlər sona çatdıqda obyektlər "Water-test» (su testi) keçərək sifarişçiyə zəmanətlə təhvil verilir.



İnşaat və Hidroizolyasiya məhsullarının istehsalı zavodu

Ünvan: AZ1038, Sabunçu rayonu, "Balaxanı Sənaye Parkı",
Balaxanı-Binəqədi şossesi 17^A

Telefon: +994 12 52 52 999; +994 50 261 23 48

Email: info@butaproject.az www.butaproject.az